



Kochfeldabzug Downline Infinity **BKA DLI**

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Kochfeldabzug mit Induktionskochfeld und zahlreichen Kochfunktionen
- Große Kochzonenaufteilung inkl. Bridgefunktion und Zweikreissspulen
- Lüfterstufen manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch mit der Funktion AutoRun+ steuerbar
- Gleichmäßige Schutzbedruckung ermöglicht gleitendes Kochgeschirr
- Einströmgitter mit verschiebbarem Powermover für optimierte Erfassung aufsteigender Kochwrasen

AUSSTATTUNGSOPTIONEN



- Intelligente Abluftführung in Kombination mit dem berbel Mauerkasten
- Intuitive Bedienung von Lüfter und Kochfeld durch Knebelsteuerung (Verfügbar ab November 2021)
- Geregelte Frischluftzufuhr mit Fensterkontaktschalter (Kabel oder Funk)
- Geführte Umluft mit dem Ausblasgitter-Set

ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG		Art.-Nr.
BKA 90 DLI 2W A+		1100062
EINZELZUBEHÖR		Art.-Nr.
Abluft-Set DL	inkl. S-Rohr	1100063
Umluft-Set DL BUF	inkl. Umluftfilter	1100064
Umluft-Set DL BUR 4W	inkl. permalyt®-Filter	1100065
ARTIKELERGÄNZUNGEN		Art.-Nr.
Kochfeldknebel	S (Mattschwarz)	1100056
	E (Edelstahloptik)	1100057
Kochfeldrahmen BKA 90 DL	S (Mattschwarz)	1100041
	E (Edelstahloptik)	1100042
Abdeckung BKA DL		1100022



Mit Bridgefunktion und Zweikreis-Kochzone wird jede Kochgeschirrgröße immer optimal erhitzt.



TECHNISCHE DATEN

BREITE	90 cm
ABSAUGUNG	
Lüfterleistung freiblasend, m ³ /h	1020
Leistungsaufnahme Lüfter, W	230
Leistungsstufen	9+P
Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) ¹	60
Schalleistung höchste Normalstufe, dB(A) ²	71
Klasse: Energieeffizienz Fettabscheidegrad	A+ B
KOCHFELD	
Anzahl Kochzonen	4
Abmessung Kochzonen, mm	Zone 1 und 2: 240 x 240 Zone 3 und 4: 240 x 240/154 x 154
Leistung höchste Stufe, W	Zone 1 und 2: 2.300 Zone 3 und 4: 2.300/1.100
Leistung Booster-Stufe, W	Booster = Zone 1 und 2: 2.600 Zone 3 und 4: 2.600/1.300 Doppelbooster = Zone 1 und 2: 3.000 Zone 3 und 4: 3.000/1.500
Anschlusswert, kw	6,8
Anschlussart	3P + PE + N
Länge Anschlusskabel, mm	1.500
Gesamtgewicht, kg	
	24
Gesamtanschlusswert, kw	
	7,03

¹ re20μPa nach EN 60704-2-13 / ² re 1pW nach EN 60704-3

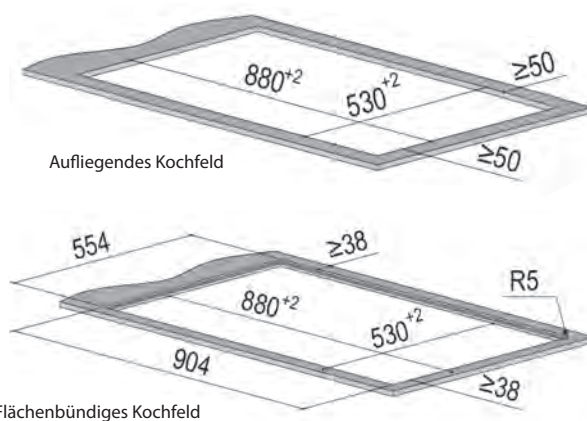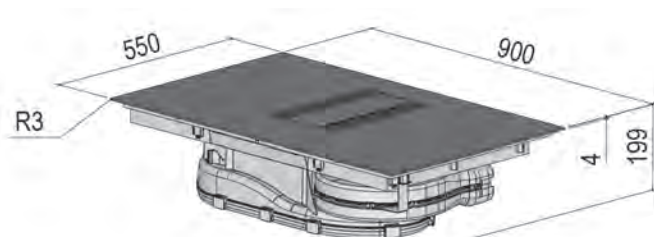

Falztiefe 5 mm

EINZELZUBEHÖR	Ausführung	Art.-Nr.
Abluft	Abluft-Set DL	1100063
	Mauerkasten BMK-F 150 bT	1090046
Zuluft	Mauerkasten BMK-Z 150 bT	1090047
	Downline Fensterkontaktschalter, Kabel	1100009
	Downline Fensterkontaktschalter, Funk	1100008
Umluft	Umluft-Set DL BUF	1100064
	Umluft-Set DL BUR (permalyt®)	1100065
	Ausblasgitter-Set	1100007
	Nachfüllpack ProAktiv 2,5 kg*	1090069
	Nachfüllpack Spezialkohle 2,5 kg*	1090070

* zum Wechsel werden 2 Packs benötigt